


6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


Сначала изучите раздел главы 7, в котором описан выбранный вами метод установки.

6.1 Подготовка ISOFIX




- Если стандартная комплектация автомобиля не предусматривает оснащения направляющими вставками ISOFIX, прикрепите две направляющие вставки 02, входящие в комплект кресла*, к точкам крепления 01 в автомобиле, так чтобы прорезь направляющей была направлена вверх.

COBET: Точки крепления ISOFIX расположены между поверхностью и спинкой сиденья автомобиля.



- Сместите подголовник сиденья автомобиля в верхнее положение.
- Потяните серую тканевую петлю 03, вытягивайте обе фиксирующие рукоятки 15 до тех пор, пока не раздастся щелчок, свидетельствующий о том, что они вытянуты полностью.



- С обеих сторон сиденья нажмите зеленую кнопку безопасности 04 вместе с красной кнопкой замыкания 05 и снимите защиту соединителя 06.


* Направляющие вставки упрощают процесс установки детского автомобильного кресла с помощью точек крепления ISOFIX и предотвращают повреждение обивки сиденья. Если вы не используете направляющие вставки, уберите их и храните в безопасном месте. В автомобиле с откидывающейся спинкой сидений направляющие вставки необходимо удалить перед откидыванием спинки.
Возможные проблемы возникают, как правило, из-за попадания грязи или посторонних предметов в направляющие вставки и на крючки. Очистите их от грязи или посторонних предметов, чтобы устранить проблему данного типа.

6.2 Регулировка подголовника с ремнями безопасности, имеющими крепления в 5 точках.



Правильно отрегулированное положение подголовника 07 гарантирует ребенку оптимальную защиту в детском кресле: Подголовник 07 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы плечевые ремни 08 находились на одном уровне с плечами ребенка или чуть выше их.

ВНИМАНИЕ! Плечевые ремни 08 не должны проходить за спиной ребенка, на уровне ушей или над ушами.



Плечевые ремни регулируются следующим образом:
1. Как можно больше ослабьте ремень безопасности с креплениями в 5 точках 38 детского кресла.

Спинка детского кресла:




- Нажмите кнопку регулятора высоты плечевых ремней 10 сзади основания кресла и наклоните регулятор высоты плечевых ремней 10 к себе.
- Переместите регулятор высоты плечевых ремней 10, чтобы подобрать необходимую высоту плечевых ремней 08, и, отпустив кнопку, закрепите его в положении, которое подходит ребенку, отпустив кнопку.

6.3. Регулировка подголовника



Правильно отрегулированный подголовник 07 обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня безопасности 11, предоставляя оптимальную защиту для ребенка. Подголовник 07 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между подголовником 07 и плечами ребенка сохранялось расстояние в два пальца.

Для того чтобы отрегулировать высоту подголовника, подходящую для ребенка:



- Дотянитесь до ручки-регулятора 12 сзади подголовника 07 и потяните ее на себя.
- Это разблокирует подголовник.
- Теперь можно переместить подголовник 07 на необходимую высоту. Как только вы отпустите ручку-регулятор 12, подголовник 07 зафиксируется в установленном положении.
- Установите детское кресло на сиденье автомобиля.
- Усадите ребенка в детское кресло и проверьте высоту. Повторяйте эти действия, пока не отрегулируете подголовник 07 на необходимую высоту.

7. УСТАНОВКА

A1 ГРУППА 1 (9-18 кг) С ISOFIX + верхняя система креплений + ремень безопасности с креплениями в 5 точках



- Убедитесь в правильной установке ремней безопасности детского кресла, которые имеют крепления в пяти точках (см. раздел 9).
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.1.
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.2.
- Достаньте верхнюю систему креплений 13 из кармана для хранения 14 и наложите сверху детского кресла.
- Установите детское кресло на сиденье автомобиля в направлении движения.



- Возьмитесь за детское кресло обеими руками и вставьте до упора две фиксирующие рукоятки 15 в направляющие 02, пока рукоятки не войдут в них полностью со щелчком с обеих сторон. Зеленые кнопки безопасности ISOFIX 04 не должны быть видны с обеих сторон.

ВНИМАНИЕ! Фиксирующие рукоятки считаются правильно вставленными только в том случае, если обе кнопки безопасности ISOFIX 04 имеют полностью зеленый цвет.




- Сильным, равномерным нажатием с обеих сторон прижмите детское кресло к спинке сиденья.



- Потрясите детское автомобильное кресло, чтобы убедиться в том, что оно надежно закреплено, и еще раз проверьте кнопки безопасности 04 – обе должны быть полностью зелеными.



- Возьмите верхнюю систему креплений 13 и, нажав, отведите металлический язычок 16 от ремня, чтобы увеличить его длину, и потяните верхнюю систему креплений 13 за крюк с защелкой 17, пока она не приобретет V-образную форму.




- Проведите верхнюю систему креплений 13 слева и справа от подголовника.
- Защелпите крюк с защелкой 17 в месте механической фиксации верхней системы креплений, указанном в руководстве к автомобилю.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что вместо точки механической фиксации верхней системы креплений вы не используете крюк для крепления багажа. Проверьте автомобиль и найдите такой значок:





- Натягивайте ремень верхней системы креплений 13 до тех пор, пока индикатор натяжения 18 не станет зеленым, а верхняя система креплений 13 не будет иметь сильное натяжение.
- Следуйте пошаговым указаниям раздела [обеспечение безопасности ребенка при помощи ремней безопасности с креплениями в 5 точках].


ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ ПОМОЩИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ С КРЕПЛЕНИЯМИ В 5 ТОЧКАХ



- Откройте застёжку ремней безопасности 21 (нажмите красную кнопку).
- Нажмите кнопку регулирования 26 и одновременно потяните оба плечевых ремня 08 вперед. Не тяните за наплечники 19.
- Усадите ребенка в кресло.



- Сведите две защелки застёжки 20 вместе и соедините их, прежде чем поместить в застёжку ремней безопасности 21 – при этом должен быть слышен щелчок.



Потяните за регулирующий ремень 09, пока ремень безопасности не будет плоско и плотно прилегать к телу ребенка.

ВНИМАНИЕ! Вытяните регулирующий ремень вперед.

ВНИМАНИЕ! Набедренные ремни 27 должны располагаться как можно ниже на бедрах ребенка.

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой проверьте следующее:
▶ детское кресло закреплено с обеих сторон с помощью фиксирующих рукояток ISOFIX 15 в точках крепления ISOFIX 01, обе кнопки безопасности 04 имеют полностью зеленый цвет;
▶ детское кресло надежно закреплено;
▶ верхняя система креплений 13 туго натянута через спинку сиденья автомобиля, индикатор натяжения 18 имеет зеленый цвет;

▶ ремни детского кресла плотно прилегают к телу ребенка и не сжимают его;
▶ плечевые ремни 08 отрегулированы правильно, ленты не перекручены;
▶ наплечники 19 правильно располагаются на теле ребенка;
▶ защелки застёжки 20 вставлены в застёжку ремней безопасности 21.

Внимание: Если ребенок попытается нажать на зеленые кнопки безопасности ISOFIX 04 или открыть застёжку ремней безопасности 21, предотвратите эти действия как можно раньше. Проверьте надежность крепления детского кресла и убедитесь в том, что ребенок находится в безопасном положении. Предупредите ребенка о возможной опасности.

Для того чтобы снять детское кресло, следуйте пошаговым указаниям раздела 10.


B1 ГРУППА 2 (15-25 кг) - УДЛИНЕННЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С автомобильным ремнем безопасности + верхняя система креплений + ремень безопасности с креплениями в 5 точках




- Убедитесь в правильной установке ремней безопасности детского кресла, которые имеют крепления в пяти точках (см. раздел 9).
- Убедитесь, что металлическая пластина детского кресла находится в правильном положении (см. раздел 9, шаг 7).
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.2.



- Достаньте верхнюю систему креплений 13 из кармана для хранения 14 и наложите сверху детского кресла.
- Установите детское кресло на сиденье автомобиля в направлении движения.
- Вытяните автомобильный ремень безопасности 22 и протяните его через направляющие ремня 23 детского кресла. Ремни не должны перекручиваться.



- Вставьте застёжку ремня в застёжку автомобильного сиденья 29 и ЗАЩЕЛКНИТЕ!




- Со стороны, противоположной пряжке ремня безопасности автомобильного сиденья опустите зажимной рычаг 24 вниз и вставьте диагональный ремень в замок для ремня 25.
- Нажмите своим весом на детское кресло (станьте коленом на само сиденье). Одновременно сильно потяните диагональный ремень, чтобы затянута (сохранить натяжение), и поверните зажимной рычаг 24 вверх до срабатывания.




- Чобы восстановить напряжение, натягивайте диагональный ремень, пока не закроется замок для ремня 25.



- Возьмите верхнюю систему креплений 13 и, нажав, отведите металлический язычок 16 от ремня, чтобы увеличить его длину, и потяните верхнюю систему креплений 13 за крюк с защелкой 17, пока она не приобретет V-образную форму.




- Проведите верхнюю систему креплений 13 слева и справа от подголовника.



- Защелпите крюк с защелкой 17 в месте механической фиксации верхней системы креплений, указанном в руководстве к автомобилю.




ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что вместо точки механической фиксации верхней системы креплений вы не используете крюк для крепления багажа. Проверьте автомобиль и найдите такой значок:



- Натягивайте ремень верхней системы креплений 13 до тех пор, пока индикатор натяжения 18 не станет зеленым, а верхняя система креплений 13 не будет иметь сильное натяжение.
- Следуйте пошаговым указаниям раздела [обеспечение безопасности ребенка при помощи ремней безопасности с креплениями в 5 точках].



- Откройте застёжку ремней безопасности 21 (нажмите красную кнопку).
- Нажмите кнопку регулирования 26 и одновременно потяните оба плечевых ремня 08 вперед. Не тяните за наплечники 19.
- Усадите ребенка в кресло.



Сведите две защелки застёжки 20 вместе и соедините их, прежде чем поместить в застёжку ремней безопасности 21 – при этом должен быть слышен щелчок.

Потяните за регулирующий ремень 09, пока ремень безопасности не будет плоско и плотно прилегать к телу ребенка.

ВНИМАНИЕ! Вытяните регулирующий ремень вперед.

ВНИМАНИЕ! Набедренные ремни 27 должны располагаться как можно ниже на бедрах ребенка.

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой проверьте следующее:
▶ детское кресло прочно установлено в автомобиле;
▶ ремень не перекручен;
▶ язычок и застёжка ремня автомобильного сиденья не находятся на направляющих ремня детского кресла;
▶ верхняя система креплений 13 туго натянута через спинку сиденья автомобиля, индикатор натяжения 18 имеет зеленый цвет;

▶ диагональный ремень крепится только при помощи замка, который находится со стороны, противоположной от застёжки ремня автомобильного сиденья;
▶ ремни детского кресла плотно прилегают к телу ребенка и не сжимают его;
▶ плечевые ремни 08 отрегулированы правильно, ленты не перекручены;
▶ наплечники 19 правильно располагаются на теле ребенка;
▶ защелки застёжки 20 вставлены в застёжку ремней безопасности 21.

Внимание! Если ребенок попытается открыть застёжку ремней безопасности 21, прекратите его намерения при первой же попытке. Проверьте надежность крепления детского кресла и убедитесь в том, что ребенок находится в безопасном положении. Предупредите ребенка о возможной опасности.

Для того чтобы снять детское кресло, следуйте пошаговым указаниям раздела 10.

C1 ГРУППА 2 (15-25 кг) и ГРУППА 3 (22-36 кг) С ISOFIX + автомобильный ремень безопасности




- Убедитесь в правильности снятия ремней детского кресла, которые имеют крепления в пяти точках (см. раздел 8).
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.1.
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.3.
- Установите детское кресло на сиденье автомобиля в направлении движения.




- Вставьте до упора обе фиксирующие рукоятки ISOFIX 29 в направляющие 02, пока рукоятки ISOFIX не войдут в них полностью с обеих сторон. «Щелчок».

ВНИМАНИЕ! Фиксирующие рукоятки считаются правильно вставленными только в том случае, если обе кнопки безопасности 04 стали полностью зелеными.



- Сильным, равномерным нажатием с обеих сторон прижмите детское кресло к спинке сиденья.



- Потрясите детское автомобильное кресло, чтобы убедиться в том, что оно надежно закреплено, и еще раз проверьте кнопки безопасности 04 – обе должны быть полностью зелеными.




- Усадите ребенка в кресло.
- Вытяните автомобильный ремень безопасности и, протянув его перед ребенком, вставьте в застёжку ремня автомобильного сиденья 29.

ВНИМАНИЕ! Не перекручивайте ремень.

ВНИМАНИЕ! Застёжка автомобильного ремня безопасности 29 не должна проходить между светлыми направляющими ремня 23 и подлокотником.




- Вставьте диагональный 11 и поясной 28 ремни безопасности со стороны застёжки автомобильного ремня безопасности 29 под подлокотником в светло-красные направляющие ремня 23 и подлокотником.



- Вставьте поясной ремень безопасности 28 с другой стороны подушки сиденья в светло-красные направляющие ремня 23.

ВНИМАНИЕ! Поясной ремень безопасности 28 должен проходить как можно ниже через бедра ребенка с обеих сторон.



- Протяните диагональный ремень безопасности 11 в темно-красный держатель ремня 30 подголовника 07, пока он полностью не окажется в держателе ремня 30, без перекручивания.



Совет! Если держатель ремня 30 скрыт в спинке сиденья 31, можно поднять подголовник 07 выше. Теперь можно легко вставить диагональный ремень безопасности 11. После этого установите подголовник 07 на необходимую высоту.



- Убедитесь, что диагональный ремень безопасности 11 проходит в области лопатки ребенка, а не напротив его шеи.



Совет! Уже в самом автомобиле можно еще раз отрегулировать высоту подголовника 07.
ВНИМАНИЕ! Диагональный ремень безопасности 11 должен проходить по диагонали назад. Направление ремня можно изменить при помощи регулируемого отклоняющегося щитка автомобильного ремня безопасности.
ВНИМАНИЕ! Диагональный ремень безопасности 11 никогда не должен направляться к отклоняющему щитку автомобильного ремня безопасности.

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой проверьте следующее:
▶ детское кресло закреплено с обеих сторон с помощью фиксирующих рукояток ISOFIX 15 в точках крепления 01, обе кнопки безопасности 04 полностью зеленые;
▶ детское кресло надежно закреплено;
▶ поясной ремень 28 находится в светло-красных направляющих ремня 23 с обеих сторон подушки сиденья.

▶ диагональный ремень безопасности 11 со стороны застёжки автомобильного ремня безопасности 29 также проходит через светло-красные направляющие ремня 23 подушки сиденья;
▶ диагональный ремень безопасности 11 проходит по диагонали назад, и ремни натянута и не перекручены;

▶ застёжка автомобильного ремня безопасности 29 не проходит между светло-красными направляющими ремня 23 и подлокотником.


Внимание: Если ребенок попытается нажать на кнопки безопасности ISOFIX 04 или открыть застёжку ремней безопасности 21, предотвратите эти действия как можно раньше. Проверьте надежность крепления детского кресла и убедитесь в том, что ребенок находится в безопасном положении. Предупредите ребенка о возможной опасности.

Для того чтобы снять детское кресло, следуйте пошаговым указаниям раздела 10.


C2 ГРУППА 2 (15-25 кг) и ГРУППА 3 (22-36 кг) С автомобильным ремнем безопасности



- Убедитесь в правильности снятия ремней детского кресла, которые имеют крепления в пяти точках (см. раздел 8).
- Следуйте пошаговым указаниям раздела 6.3.
- Вытяните автомобильный ремень безопасности и, протянув его перед ребенком, вставьте в застёжку ремня автомобильного сиденья 29.



ВНИМАНИЕ! Не перекручивайте ремень.



- Вставьте диагональный 11 и поясной 28 ремни безопасности со стороны застёжки автомобильного ремня безопасности 29 под подлокотником в светло-красные направляющие ремня 23 и подлокотником.




Внимание! Застёжка автомобильного ремня безопасности 29 не должна проходить между светлыми направляющими ремня 23 и подлокотником.




- Протяните диагональный ремень безопасности 11 в темно-красный держатель ремня 30 подголовника 07, пока он полностью не окажется в держателе ремня 30, без перекручивания.



Совет! Если держатель ремня 30 скрыт в спинке сиденья 31, можно поднять подголовник 07 выше. Теперь можно легко вставить диагональный ремень безопасности 11. После этого установите подголовник 07 на необходимую высоту.



- Убедитесь, что диагональный ремень безопасности 11 проходит в области лопатки ребенка, а не напротив его шеи.



Совет! Уже в самом автомобиле можно еще раз отрегулировать высоту подголовника 07.
ВНИМАНИЕ! Диагональный ремень безопасности 11 должен проходить по диагонали назад. Направление ремня можно изменить при помощи регулируемого отклоняющегося щитка автомобильного ремня безопасности.
ВНИМАНИЕ! Диагональный ремень безопасности 11 никогда не должен направляться к отклоняющему щитку автомобильного ремня безопасности.

Для того чтобы снять детское кресло, следуйте пошаговым указаниям раздела 10.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Внимательно прочтите эти указания и всегда держите их под рукой в специально предназначенном для этого отделении на детском кресле.

⚠ Для защиты всех лиц, находящихся в автомобиле

В случае аварийной остановки или аварии лица или предметы, безопасное положение которых в автомобиле не обеспечено надлежащим образом, могут стать причиной травмирования других лиц, находящихся в автомобиле. В связи с этим всегда проверяйте следующее:

- спинки сидений автомобиля закреплены (например, зафиксирована защелка заднего откидного сиденья);
- все тяжелые или острые предметы, находящиеся в автомобиле (например, на багажной полке), надежно закреплены;
- все люди, находящиеся в автомобиле, пристегнули ремни безопасности;
- детское автомобильное кресло всегда должно быть надежно закреплено в автомобиле с помощью креплений ISOFIX и верхней системы креплений или ремня безопасности с креплениями в трех точках, даже если в нем нет ребенка.

⚠ Для защиты ребенка


- Чем плотнее ремни безопасности прилегают к телу ребенка, тем безопаснее его положение;
- При использовании кресла на заднем сиденье:
 - Подвиньте переднее сиденье вперед на такое расстояние, при котором ноги ребенка не будут доставать до спинки переднего сиденья (для предотвращения риска травмирования).

- Детское автомобильное кресло может нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Внимание: Детская кожа очень чувствительна, поэтому могут возникнуть повреждения. Защитите детское кресло от интенсивного воздействия прямых солнечных лучей в тот момент, когда оно не используется.
- Позволяйте ребенку садиться в автомобиль и выходить из него только со стороны тротуара.
- Делайте остановки при долгих поездках, чтобы дать ребенку возможность подвигаться и поиграть.

⚠ Для защиты автомобиля

Обивка сидений некоторых автомобилей изготовлена из более деликатных материалов (например, из велюра, кожи и т.д.), в результате чего при использовании детского кресла на ней могут появиться следы износа. Для оптимальной защиты обивки сидений автомобиля мы рекомендуем использовать защитное приспособление BRITAX RÖMER, которое имеется в ассортименте нашей продукции.

8. УДАЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С КРЕПЛЕНИЯМИ В 5 ТОЧКАХ

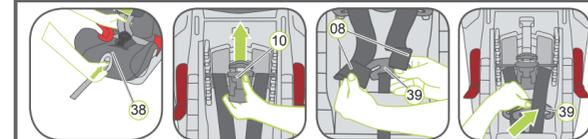

1. Уложите карман для хранения (14) спереди на кресло.
2. Как можно больше ослабьте ремень безопасности с креплениями в 5 точках (38) детского кресла.
3. Нажмите кнопку регулятора высоты плечевых ремней (10) сзади основания кресла и наклоните регулятор высоты плечевых ремней (10) к себе.
4. Установите регулятор высоты плечевых ремней (10) в верхнее положение и зафиксируйте, отпустив кнопку регулятора высоты плечевых ремней.
5. Как можно больше ослабьте ремень безопасности с креплениями в 5 точках (38) детского кресла. Отстегните плечевые ремни (39) сзади детского кресла от соединительной вставки (39).
6. Сложите соединительную вставку (39) в карман для хранения.

9. МОНТАЖ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С КРЕПЛЕНИЯМИ В 5 ТОЧКАХ



1. Дотянитесь до ручки-регулятора (12) сзади подголовника (07) и установите подголовник в самое низкое положение.
2. Поднимите верхнюю часть чехла подголовника.
3. Откройте левую и правую кнопки на нижней части чехла (43) и наденьте чехол на сиденье.
4. Достаньте плечевые ремни (08) и защелки (20) из отделения для хранения (47) и раскатайте плечевые ремни.
5. Сложите назад обе части чехла и застегните левую и правую кнопки (42) в нижней части чехла.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Следуйте указаниям по использованию систем безопасности для детей, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Кресло можно использовать во всех автомобилях, оснащенных крепежными системой ISOFIX и верхней системой креплений, или ремнем безопасности с креплениями в 3 точках. Информация о точках креплений крепежной системы ISOFIX и верхней системы креплений, а также об установке с ремнем безопасности с креплениями в 3 точках находится в руководстве пользователя к вашему автомобилю. Также в этом руководстве пользователя указаны сиденья, которые разрешается использовать для детских кресел с весовыми категориями 9 - 18 кг, 15 - 25 кг и 22 - 36 кг.

Вы можете использовать детское автомобильное кресло следующим образом:

По направлению движения	Да
Против направления движения	Нет ¹⁾
с двухточечным ремнем безопасности (автомобильным ремнем безопасности)	NO
с ремнем безопасности, имеющим крепления в 3 точках (автомобильным ремнем безопасности)	Да ²⁾
На сиденьях, имеющих: крепления ISOFIX (между поверхностью сиденья и спинкой) и точки креплений для верхней системы креплений (например, на багажной полке, на полу или за спинкой сиденья).	Да ³⁾

(Соблюдайте правила, принятые в вашей стране)

- 1) Использование разрешено на сиденье, расположенном против направления движения (например, в фургонах или микроавтобусах), только в том случае, если сиденье также допущено для использования взрослыми. Сиденье нельзя размещать в пределах досягаемости подушки безопасности в развернутом состоянии.
- 2) Ремень безопасности должен соответствовать стандарту ECE R 16 или аналогичному ему (см. испытательную бирку на ремне с обозначением "E" или "e" в кружке).

- 3) Если имеется фронтальная подушка безопасности: Передвиньте пассажирское сиденье на значительное расстояние назад и следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации автомобиля.

3. РАЗРЕШЕНИЕ

Детское автомобильное кресло BRITAX RÖMER	Проверено и сертифицировано в соответствии с ECE R 44/04	
	Группа	Вес тела
XTENSAFIX	1	9-18 кг
	2	15-25 кг
	3	22-36 кг

Детское автомобильное кресло сконструировано, протестировано и сертифицировано в соответствии с положениями Европейского стандарта оборудования, обеспечивающего безопасность детей (ECE R 44/04). Отметка об испытаниях E (в кружке) и номер сертификации расположены на оранжевой этикетке, подтверждающей сертификацию (этикетка на детском автомобильном кресле).

• Данное подтверждение сертификации будет аннулировано, если вы произведете какие-либо модификации на детском автомобильном кресле.

• Детское автомобильное кресло XTENSAFIX следует использовать только с целью обеспечения безопасности ребенка в автомобиле. Запрещается использовать кресло в качестве сиденья или игрушки дома.

Опасность травмирования в результате самовольно выполненных изменений! В результате самовольно выполненных технических изменений защитная функция сиденья может быть понижена или даже совсем утеряна.

• Не проводите никакие технические изменения детской люльки.

• Примените детскую люльку только так, как описано в данной инструкции по использованию.

В детском автомобильном кресле XTENSAFIX предусмотрены несколько вариантов креплений, в следующей таблице указаны типы установки для соответствующих групп:

Группа	Метод установки	Расположение ребенка	Глава «Руководство по использованию»
1 (9-18 кг)	ISOFIX + верхняя система креплений	с ремнями безопасности, имеющими крепления в 5 точках	A1
2 (15-25 кг)	Автомобильный ремень безопасности + верхняя система креплений	с ремнями безопасности, имеющими крепления в 5 точках	B1
2 (15-25 кг)	ISOFIT	автомобильный ремень безопасности	C1
2 (15-25 кг)	Автомобильный ремень безопасности	автомобильный ремень безопасности	C2
3 (22-36 кг)	ISOFIX + автомобильный ремень безопасности	автомобильный ремень безопасности	C1
3 (22-36 кг)	Автомобильный ремень безопасности	автомобильный ремень безопасности	C2

4. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

⚠ В целях максимального обеспечения защитной функции детского автомобильного кресла:

► В случае аварии, при которой скорость в момент удара составляет более 10 км/ч, кресло может оказаться поврежденным, но это повреждение может быть незаметным. В этом случае детское автомобильное кресло необходимо заменить.

► Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь в том, что, в частности, все механические компоненты находятся в идеальном рабочем состоянии.

► Для предотвращения повреждений обеспечьте надлежащее положение детского кресла: оно не должно быть зажато между твердыми объектами (дверь автомобиля, направляющие салазок сиденья и т.д.).

► Всегда проверяйте детское автомобильное кресло на исправность, если оно было каким-либо образом повреждено (например, при падении).

► Никогда не смазывайте смазкой или маслом детали детского кресла.

► Для надежной защиты своего ребенка обязательно используйте и устанавливайте автолюльку XTENSAFIX так, как описано в данной инструкции.

Утилизация упаковки	Контейнер для картонной тары
Чехол	Остаточные загрязняющие вещества, термическая утилизация
Пластиковые детали	В соответствии с маркировкой в соответствующем контейнере
Металлические детали	Контейнер для металла
Ремни безопасности	Контейнер для полиэстера
Застежка и защелки	Остаточные загрязняющие вещества

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Германия

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобритания

tel.: +49 (0) 731 9345-199/299
факс: +49 (0) 731 9345-210
эл. почта: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

tel.: +44 (0) 1264 333343
факс: +44 (0) 1264 334146
эл. почта: help@line@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu

5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за застежкой ремней безопасности


Для безопасности ребенка очень важно, чтобы застежка ремней безопасности функционировала правильно. Неисправность застёжки ремней безопасности часто бывает вызвана накоплением грязи или посторонних частиц. Неисправности бывают следующими:

- При нажатии красной кнопки размыкания защелки застёжки вытаскиваются очень медленно.
- Защелки застёжки не фиксируются на своем месте (например, они снова вынимаются при попытке защелкнуть их).
- Защелки встают в нехарактерном месте.
- Защелки трудно вставить (чувствуется сопротивление).
- Застежка открывается только под воздействием большого усилия.

Устранение неисправности

промойте застёжку ремней безопасности, чтобы она вновь функционировала надлежащим образом:

Очистка застёжки ремней безопасности

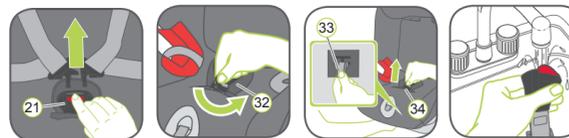

1. Откройте застёжку ремней безопасности (21) (нажмите красную кнопку).
2. Откройте застёжку «липучку» на паховой накладке (32) и снимите с чехла паховую накладку.
3. Отпустите спинку кресла.
4. Возьмитесь за металлическую пластину (33) внизу и установите ее в вертикальное положение.
5. Проденьте металлическую пластину (33) через отверстие (34).
6. Снимите застёжку ремней безопасности (21).
7. Замочите застёжку ремней безопасности (21) в теплой воде с разведенной в ней жидкостью для мытья посуды как минимум на один час. Затем тщательно ополосните и просушите застёжку.

Очистка

Используйте на замену только оригинальные чехлы для кресел Britax/RÖMER, поскольку чехол является неотъемлемой частью кресла, играющей важную роль в обеспечении надлежащего функционирования системы безопасности. Чехлы на замену вы можете приобрести у своего розничного торговца.

10. ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

⚠ Внимание: Извлеките детское кресло из автомобиля. Детское автомобильное кресло запрещается перевозить в автомобиле без соответствующего закрепления.

Группа 1 (ISOFIX и верхняя система креплений)

1. Чтобы снять крепления ISOFIX, сожмите вместе зеленую кнопку безопасности и красную кнопку размыкания, сначала с одной стороны, а потом и с другой.
2. Чтобы снять верхнюю систему креплений, ослабьте ремень, подняв на нем металлический язычок регулятора. Потом снимите пружинный крючок с точки крепления.
3. Установите на ISOFIX защиту соединителя.

Группа 2 (ремень безопасности с креплениями в 3 точках и верхняя система креплений)

1. Откройте застёжку автомобильного ремня безопасности и, слегка потянув, выньте диагональный ремень безопасности из замка для ремня. Такое обратное движение разблокирует внутреннюю фиксацию замка для ремня, и зажимной рычаг будет легко открыт.
2. Чтобы снять верхнюю систему креплений, ослабьте ремень, подняв на нем металлический язычок регулятора. Потом снимите пружинный крючок с точки крепления.

Группа 3 А (ISOFIT)

1. Чтобы снять крепления ISOFIT нажмите вместе зеленую кнопку безопасности и красную кнопку размыкания, сначала с одной стороны, а потом и с другой.
2. Установите на ISOFIX защиту соединителя.

Группа 3 В (ремень безопасности с креплениями в 3 точках)

1. Отстегните автомобильный ремень безопасности.

- Детское кресло нельзя использовать без чехла.
- Чехол можно снимать и стирать в стиральной машине, используя мягкодействующее моющее средство в режиме деликатной стирки (30°C). Следуйте указаниям на ярлычке чехла.
- Пластиковые детали можно очищать в мыльной воде. Не используйте агрессивные чистящие средства (например, растворители).
- Ремни безопасности можно стирать в умеренно теплой мыльной воде.

⚠ Внимание: Запрещается вынимать защелки застёжки (20) из ремней.

• Наплечники можно стирать в умеренно теплой мыльной воде.

Снятие чехла

А) Подголовник



1. Сместите подголовник детского кресла в верхнее положение.
2. Снимите эластичный шов чехла (35) с крючков, которые находятся сзади подголовника, и снимите чехол с подголовника.

В) Чехол

1. Расстегните крючки внизу.
2. Отстегните крючки, которые находятся сзади сверху.
3. Снимите петли с обеих сторон направляющих ремня.
4. Откройте два пластиковых крепления на задней части чехла.
5. Снимите чехол.

Установка чехла:

Выполните все действия в обратной последовательности.


⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать детское автомобильное кресло без застёжки, установленной надлежащим образом. Убедитесь в правильности крепления металлической пластины (33).

⚠ ВНИМАНИЕ! Проверьте, не перекручены ли ремни и правильно ли они вставлены в прорези чехла.

9 – 36 кг
9 мес. ~ 12 лет

Britax Römer

XTENSAFIX
Инструкция пользователя

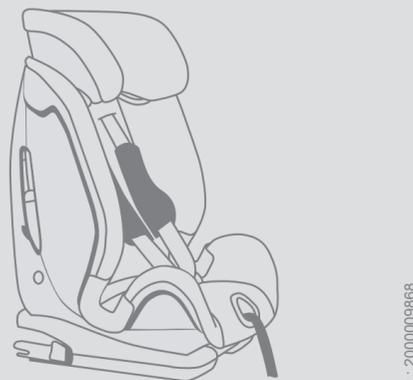

www.britax.eu